Swedfast

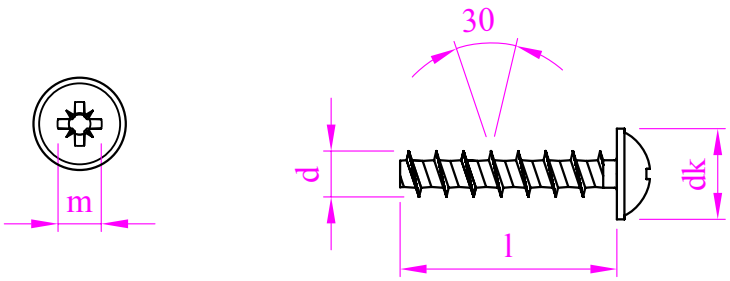

Skruv LKX elförzinkad med lågkullrigt huvud gängformande för termoplast

Användning	Skruven har 30° gängprofil vilket gör den lämplig i termoplaster			
Material	Stål härdad			
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+)			
Övrigt	Pozidrivegrepp, härdad, vaxad			
Förpackning	Ask 200 pack			
Gängdiameter	d	3,0	3,5	4,0
Huvuddiameter	dk	6,00	7,00	8,00
Bitsgrepp	m	PZ 1	PZ 2	PZ 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
192030000800201	3,0x8	200x15
192030001000201	3,0x10	200x15
192030001200201	3,0x12	200x15
192030001600201	3,0x16	200x15
192035000800201	3,5x8	200x15
192035001000201	3,5x10	200x15
192035001200201	3,5x12	200x15
192035001400201	3,5x14	200x15
192040001000201	4,0x10	200x15
192040001200201	4,0x12	200x15

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl