
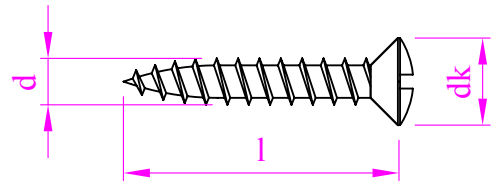


Swedfast

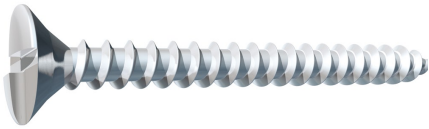

Envägsskruv elförzinkad med försänkt huvud

Användning	Lämplig för användning i trä, spånplatta och med plugg
Material	Stål härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Envägsspår
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	3,45	4,15	4,80	5,45
Huvuddiameter	dk	6,8	8,1	9,5	10,8
Grepp		Envägsspår	Envägsspår	Envägsspår	Envägsspår

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
250034501900001	3,45x19	2500			
250034501900201	3,45x19	200			
250034502500001	3,45x25	2500			
250034502500201	3,45x25	200			
250041501900001	4,15x19	2500			
250041501900201	4,15x19	200			
250041502500001	4,15x25	2500			
250041502500201	4,15x25	200			
250041503200001	4,15x32	2500			
250041503200201	4,15x32	200			
250041503800001	4,15x38	1500			
250041503800201	4,15x38	200			
250048003200001	4,80x32	1500			
250048003200201	4,80x32	200			
250048003800001	4,80x38	1500			
250048003800201	4,80x38	200			
250048004400001	4,80x44	1500			
250048004400201	4,80x44	200			
250054503800001	5,45x38	1500			
250054503800201	5,45x38	200			
250054504400001	5,45x44	1500			
250054504400201	5,45x44	200			
250054505100001	5,45x51	1500			
250054505100201	5,45x51	200			