Swedfast

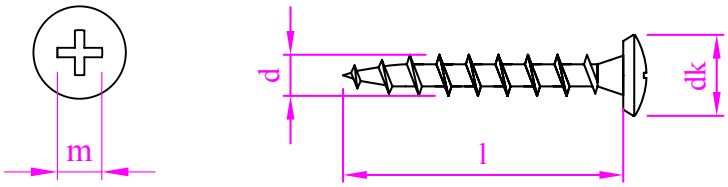

Montageskruv TSF elförzinkad med lågkullrigt huvud

Användning	Lämplig för montering direkt i gipsplattor
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Phillipsgrepp, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	4,80
Huvuddiameter	dk	9,8
Bitsgrepp	m	PH 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
340048001200001	4,8x12	2500
340048001200201	4,8x12	200x15
340048002500001	4,8x25	2500
340048002500201	4,8x25	200x15
340048003500001	4,8x35	2500
340048003500201	4,8x35	200x9
340048004500001	4,8x45	2000
340048004500201	4,8x45	200x6

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl