Swedfast

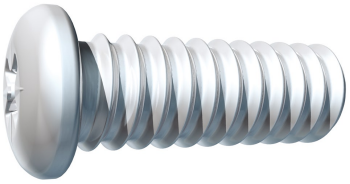





Skruv TCX elförzinkad med kullrigt huvud

AAnvändning	Lämplig för användning i trä, spånplattor	
Material	Stål 5.6	
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3	
Övrigt	Pozidrivegrepp	
Förpackning	Bulk	
Gängdiameter	d	6,30
Huvuddiameter	dk	9,0
Bitsgrepp	m	PZ 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
850063000850001	6,3x8,5	5000
850063000950001	6,3x9,5	5000
850063001150001	6,3x11,5	5000
850063001300001	6,3x13	5000
850063001600001	6,3x16	2500
850063002200001	6,3x22	2500
850063002400001	6,3x24	2500
850063003000001	6,3x30	2500

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl