Swedfast



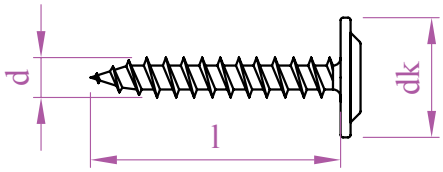

Montageskruv elförzinkad med lågkullrigt huvud

Utrustad med ttap-grepp för bästa styrning vid montering - ”Stick-fit”

Användning	Lämplig för användning i plåt (2x0,9 mm) och plåt mot trä
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Ttapgrepp, vaxad
Förpackning	Ask

Gängdiameter	d	4,2
Huvuddiameter	dk	11,0
Bitsgrepp ttap	m	ttap 20

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
992042001300201	4,2x13	200x15
992042001600201	4,2x16	200x15
992042002000201	4,2x20	200x15
992042002500201	4,2x25	200x15
992042003000201	4,2x30	200x9
992042004000201	4,2x40	200x9
992042004500201	4,2x45	100x6
992042005500201	4,2x55	100x6
992042006500201	4,2x65	100x6
992042008500201	4,2x85	100x6

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl